
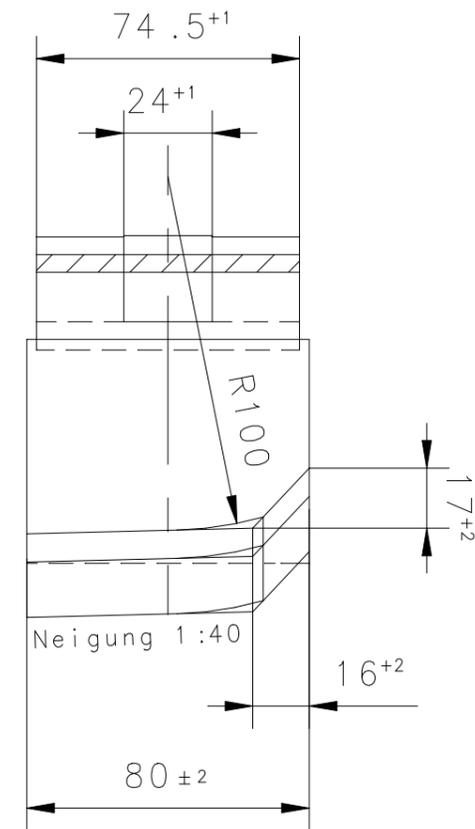



Schnitt A-A

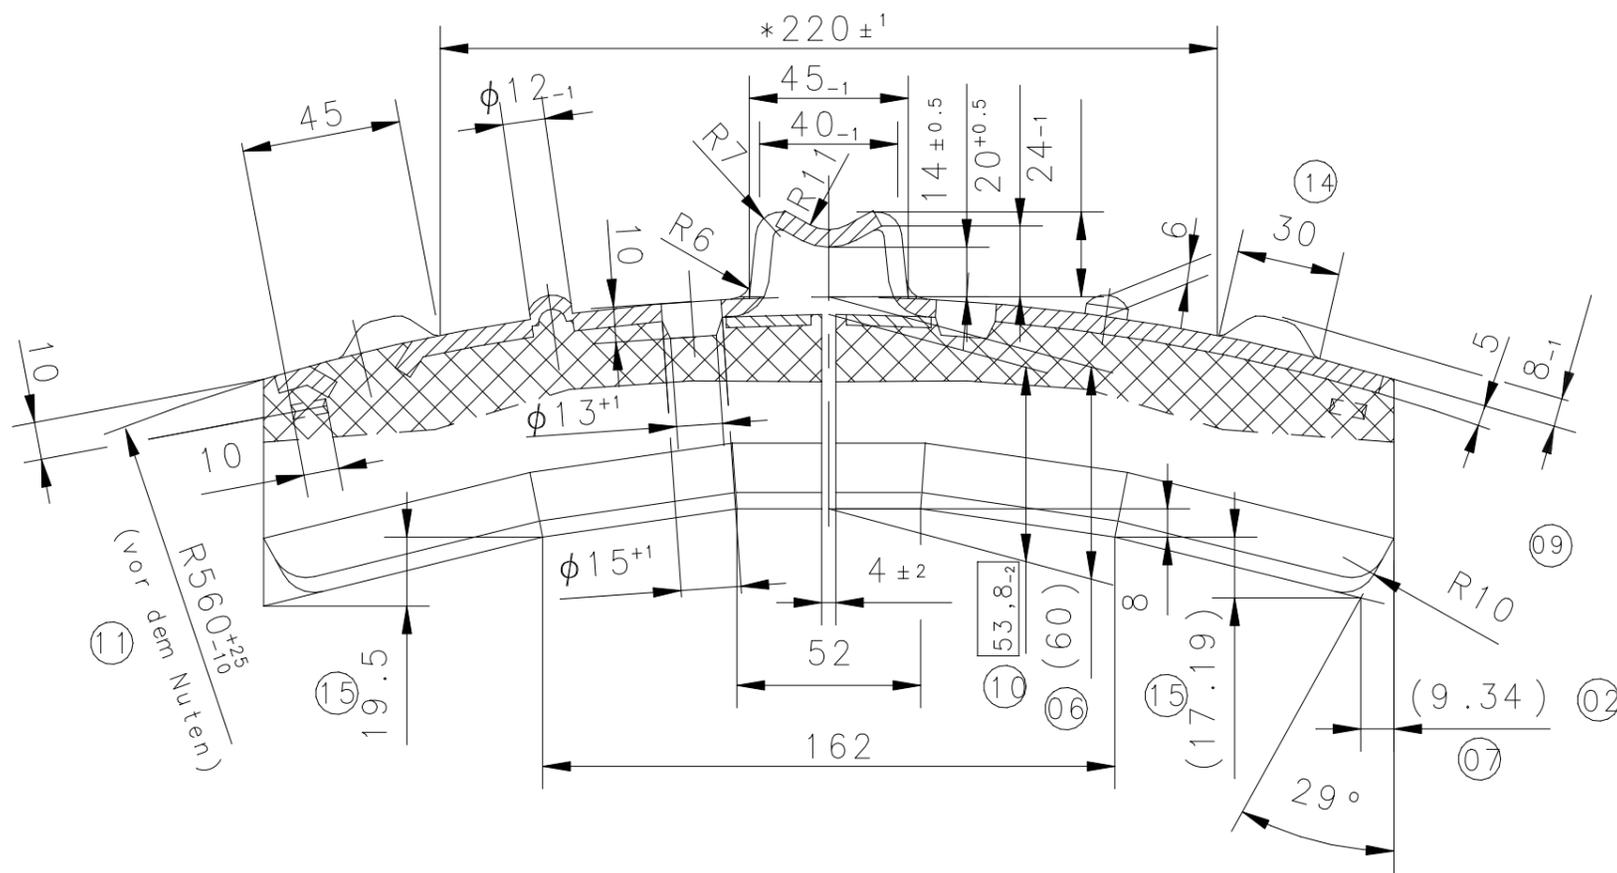

Freigegeben zur Fertigung
 Honeywell Bremsbelag GmbH
 FTP
 Datum: 20.07.2010

Prüfmaß
 * Doppe lmaß

Meißelkerben als Verschleißmarkierung, entgegen der Spurkranzseite, 2-3mm tief angebracht.

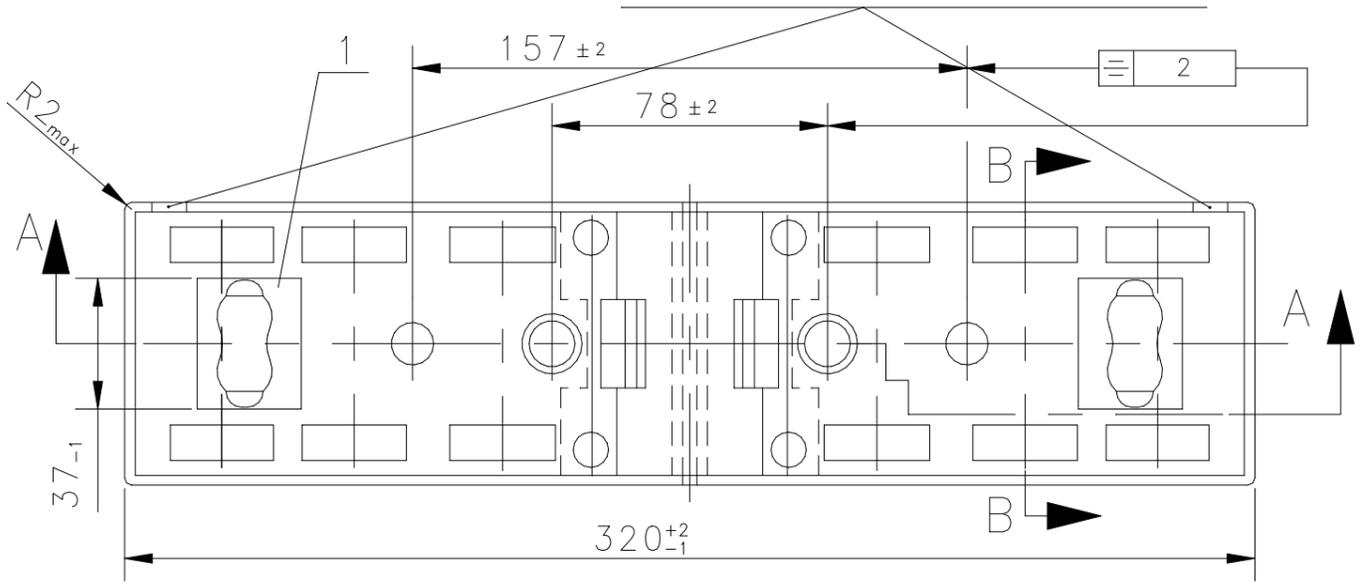

Schnitt B-B

JURID 865
JURID 838
JURID 816M
JURID 816
QUALITÄT
...
05
1 Trägerblech JP4-3120
TEIL BEZEICHNUNG
STOFF-NR ANZ.
158815 1
PRESSFLÄCHE: 256cm ²
02 VOLUMEN: 1427cm ³
ABMESSUNG:
B D Li Ri
WVA/ART.-NR. 55 370 00
JURID-BEZ. J 2339
ENERGIT-BEZ.

FIRMA	FIRMENZEICHNUNG					Freimasstol. DIN 7168m	SA-NR.	
für Raddurchmesser Ø 920						MASSTAB 1:2	ERSATZ FÜR BS-8168	
	15	Maß 15.3entf.; Maß 19.5 hinzu	19.07.10	BK	Thn	0- 6=±0,1		
	14	Maß 30 hinzu	23.09.09	SW	Ho	6- 30=±0,2		
	13	Qualität JURID 838 hinzu	19.08.09	SW	Ho	30- 120=±0,3		
	12	Qualitäten hinzu	08.08.08	THN	JDS	120- 400=±0,5		
	11	(v.d.Nuten) hinzu;JP4-2392 entf.	09.07.08	BK	Ho	400-1000=±0,8		
	10	Maß 53.8-2 war 55-2	20.06.08	SW	Ho			
	NR	AENDERUNGEN	DATUM	NA	GES			
						Datum		
						NAME		
						GEZ. 10.07.03		
						T.Z/M.Y		
						GEPR 29.07.03		
						Homann		
							Honeywell Bremsbelag GmbH	Bremsklotzsohle